

5 MUR OPOROWY

łynek mozaikowy  
izolacja przeciwwilgociowa zaprawa wodoszczelna  
ściana z bloczków żwirnobetonowych (opcjonalnie betonowa)  
NAD POW. GRUNTU:  
izolacja przeciwwilgociowa zaprawa wodoszczelna  
łynek mozaikowy  
POD POW. GRUNTU:  
izolacja przeciwwilgociowa powłoka modyfikowana SBS 2x  
-izolacja osłonowa - folia kubełkowa

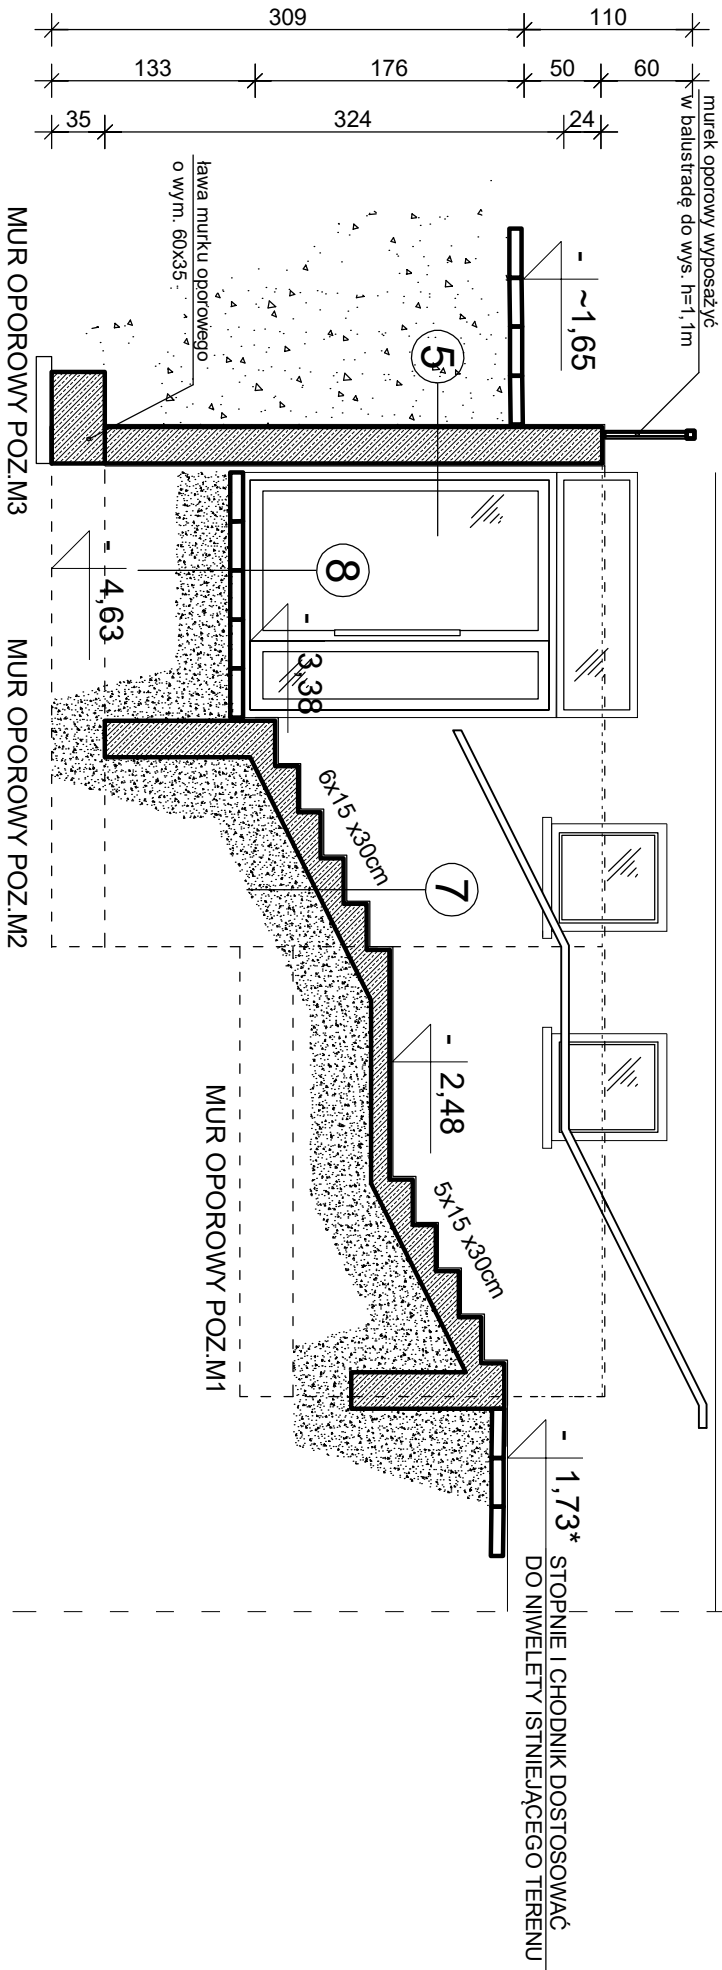
8 PODEST - Z KOSTKI BET.



kostka betonowa gr. 6cm  
podstypka wyrównująca z drobnego kruszywa lub piasku gr. 3-5cm  
podbudowa z piasku z cementem zagęszczana mech. gr. 15cm

7 SCHODY NA GRUNCIE

płyty gresowe, antypoślizgowe, mrozoodporne  
izolacja - folia plynna  
płyta betonowa 12cm zbrojona siatką Ø8 mm 20x20 cm  
2x folia budowlana  
podstypka płaskowa 30cm

- LEGENDA :
- ELEMENTY PROJEKTOWANE - MUROWANE
  - ELEMENTY PROJEKTOWANE - ŻELBETOWE
  - ELEMENTY ISTNIEJĄCE
  - ELEMENTY DO DEMONTAŻU
  - ELEMENTY PROJEKTOWANE - OCIEPLENIE



PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ CENTRUM FIZJOTERAPII W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KRZYŻANOWICACH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PPOŻ				
Inwestor	GMINA KRZYŻANOWICE		Branża	
	ul. Główna 5; 47-450 Krzyżanowice			
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY		Nazwisko	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A-A		Projektował	
Nr rysunku	Data	listopad 2019	mgr inż. arch.	
			J. Rowińska-Guźda	
			Projektował	
			inż.	
			F. Kolarczyk	
			Opracował	
			Sprawdził:	
			mgr inż. arch.	
			M. Vorbrodt-Sirzaika	
			Nr upr.: 671/84	
			Nr ewid.: SL0556	
				
				
			Nr arkusza	
			FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA	
			44-295 Nowa Wieś, ul. Rybnicka	
			tel. (0-32) 430 00 81	
			Nr ewid. DG-643/93	
			www.wand2.pl	
			biuro@wand2.pl	
			Podziałka:	
			1:50	
			1	